



telergon
gorlan team

Interruptores
seccionadores
Switch disconnectors



telergon
gorlan team



S5000 | Guía de selección / Selection guide



Nuevo - New

A Amps	Tamaño Size	Conexión Connection	Interruptor 0-I On-Off switch		Mando directo Direct handle		Mando panel External handle		Cubrebornes ⁽¹⁾ Terminal shrouds ⁽¹⁾
			3P	3P+N*	Negro Black	Negro Black	Rojo - Amarillo Red - Yellow	Prof. panel Panel depth	
40	00		S5-00403PBO	S5-00403NBO	DS-EI01	DS-EN01	DS-ER01	90... 180mm	N/A
63	00		S5-00633PBO	S5-00633NBO	DS-EI01	DS-EN01	DS-ER01	90... 180mm	N/A
80	00		S5-00803PBO	S5-00803NBO	DS-EI01	DS-EN01	DS-ER01	90... 180mm	N/A
125	0		S5-01253PBO	S5-01253NBO	DS-EI01	DS-EN01	DS-ER01	92... 182mm	N/A
125	0		S5-01253PSO	S5-01253NSO	DS-EI01	DS-EN01	DS-ER01	92... 182mm	N/A
160	0		S5-01603PBO	S5-01603NBO	DS-EI01	DS-EN01	DS-ER01	92... 182mm	N/A
160	0		S5-01603PSO	S5-01603NSO	DS-EI01	DS-EN01	DS-ER01	92... 182mm	N/A
200	0		S5-02003PSO	S5-02003NSO	DS-EI01	DS-EN01	DS-ER01	92... 182mm	N/A
250 C	0		S5-02503PDO	S5-02503NDO	DS-EI01	DS-EN01	DS-ER01	92... 182mm	N/A
250	1		S5-02503PRO	S5-02503NRO	DS-EI11	DS-EN11	DS-ER11	108... 240mm	DS-CU11
315	1		S5-03153PRO	S5-03153NRO	DS-EI11	DS-EN11	DS-ER11	108... 240mm	DS-CU11
400	1		S5-04003PCO	S5-04003NCO	DS-EI11	DS-EN11	DS-ER11	108... 240mm	N/A
500	2		S5-05003PRO	S5-05003NRO	DS-EI21	DS-EN21	DS-ER21	139... 240mm	DS-CU21
630	2		S5-06303PRO	S5-06303NRO	DS-EI21	DS-EN21	DS-ER21	139... 240mm	DS-CU21
800 C	2		S5-08003PCO	S5-08003NCO	DS-EI21	DS-EN21	DS-ER21	139... 240mm	DS-CU21
800	3		S5-08003PRO	S5-08003NRO	DS-EI31	DS-EN31	DS-ER31	150... 240mm	DS-CU31
1000 C	3		S5-10003PCO	S5-10003NCO	DS-EI31	DS-EN31	DS-ER31	150... 240mm	DS-CU31
1250 C	3		S5-12503PCO	S5-12503NCO	DS-EI31	DS-EN31	DS-ER31	150... 240mm	DS-CU31
2000 C	3		S5-20003PCO	S5-20003NCO	DS-EI31	DS-EN31	DS-ER31	150... 240mm	N/A
1000	4		S5-10003PSO	S5-10003NSO	DS-EI41	DS-EN41	DS-ER41	240... 400mm	DS-CU41
1250	4		S5-12503PSO	S5-12503NSO	DS-EI41	DS-EN41	DS-ER41	240... 400mm	DS-CU41
1600	4		S5-16003PSO	S5-16003NSO	DS-EI41	DS-EN41	DS-ER41	240... 400mm	DS-CU41
1800	4		S5-18003PSO	S5-18003NSO	DS-EI41	DS-EN41	DS-ER41	240... 400mm	DS-CU41
2000	5		S5-20003PP0	S5-20003NPO	DS-EI41	DS-EN41	DS-ER41	420... 580mm	N/A
2500	5		S5-25003PP0	S5-25003NPO	DS-EI41	DS-EN41	DS-ER41	420... 580mm	N/A
3150	5		S5-31503PP0	S5-31503NPO	DS-EI41	DS-EN41	DS-ER41	420... 580mm	N/A
4000	6		S5-40003PP0	S5-40003NPO	N/A	DS-EN61	N/A	578... 728mm	N/A
5000	6		S5-50003PP0	S5-50003NPO	N/A	DS-EN61	N/A	720... 870mm	N/A
6300	6		S5-63003PP0	S5-63003NPO	N/A	DS-EN61	N/A	720... 870mm	N/A


* Neutro avanzado en el cierre y retardado en la apertura. (1) Para proteger completamente el interruptor pedir 1 conjunto para la entrada y 1 conjunto para la salida. (2) Ie=16A (cargas resistivas)/4A (cargas inductivas) a 250 V ac. (3) Bloqueo del mando en posición "O" (bajo demanda, ver "I") mediante llave que sólo puede extraerse con el mando bloqueado.

También disponible: Versiones 4P (cierre y apertura de 4 polos simultáneamente, usado principalmente para aplicaciones en corriente continua) y 3P+N (neutro fijo). Dispositivo de fijación a carril DIN para 125A, 160A y 200A; Versiones de 6P y 8P (ver página 16).

* Advanced switched neutral (early make late break). (1) Order 1 set for input, 1 set for output. (2) Ie=16A (resistive loads)/4A (inductive loads) at 250 Vac. (3) Lock the handle by means of a key in position "OFF" (under request, in "ON"), the key can only be removed with the handle locked.

Also available: 4P (simultaneous 4-pole switching for dc applications) & 3P+N (fixed neutral) versions; DIN rail mounting kit from 125A to 600A; 6P & 8P versions (see page 16).

INTERRUPTORES S5000
CONEXIÓN BRIDA Ó PALA
SWITCH - DISCONNECTORS S5000
TUNNEL OR LUG CONNECTION

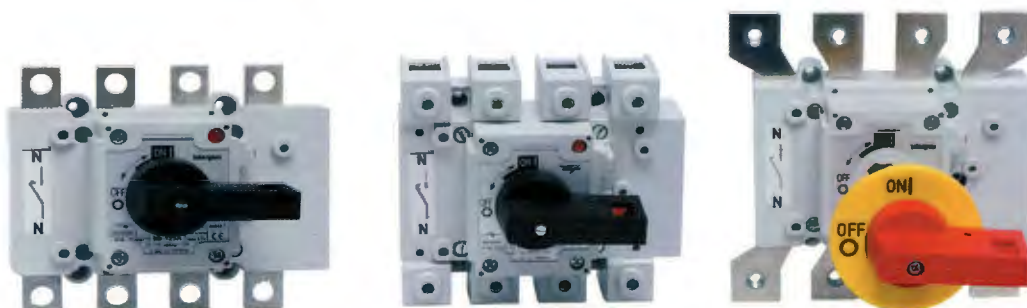

S5000 | Guía de selección / Selection guide



Placa protección bornes Terminal protection	Contactos auxiliares ⁽²⁾ Auxiliary contacts ⁽²⁾		Ejes prolongados Shaft extensions				Cerradura de seguridad ⁽³⁾ Safety key lock device ⁽³⁾	
	1NA+1NC 1NO+1NC	2NA+2NC 2NO+2NC	Tipo 1 Type 1	Prof. panel Panel depth	Tipo 2 Type 2	Prof. panel Panel depth	Simple Simple	Doble Double
Código Code	Código Code	Código Code	Código Code	Prof. panel Panel depth	Código Code	Prof. panel Panel depth	Código Code	Código Code
N/A	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP01	90... 240mm	DS-EP02	90... 400mm	DS-CSB1	DS-CDB1
N/A	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP01	90... 240mm	DS-EP02	90... 400mm	DS-CSB1	DS-CDB1
N/A	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP01	90... 240mm	DS-EP02	90... 400mm	DS-CSB1	DS-CDB1
N/A	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP01	92... 240mm	DS-EP02	92... 400mm	DS-CSB1	DS-CDB1
DS-CU01	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP01	92... 240mm	DS-EP02	92... 400mm	DS-CSB1	DS-CDB1
N/A	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP01	92... 240mm	DS-EP02	92... 400mm	DS-CSB1	DS-CDB1
DS-CU01	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP01	92... 240mm	DS-EP02	92... 400mm	DS-CSB1	DS-CDB1
DS-CU01	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP01	92... 240mm	DS-EP02	92... 400mm	DS-CSB1	DS-CDB1
DS-CU01	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP01	92... 240mm	DS-EP02	92... 400mm	DS-CSB1	DS-CDB1
DS-CU12	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP12	108... 400mm	DS-EP11	108... 560mm	DS-CS11	DS-CD11
DS-CU12	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP12	108... 400mm	DS-EP11	108... 560mm	DS-CS11	DS-CD11
DS-CU12	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP12	108... 400mm	DS-EP11	108... 560mm	DS-CS11	DS-CD11
DS-CU22	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP22	139... 400mm	DS-EP21	139... 560mm	DS-CS21	DS-CD21
DS-CU22	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP22	139... 400mm	DS-EP21	139... 560mm	DS-CS21	DS-CD21
DS-CU22	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP22	139... 400mm	DS-EP21	139... 560mm	DS-CS21	DS-CD21
N/A	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP31	150... 400mm	N/A	150... 600mm	DS-CS31	DS-CD31
N/A	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP31	150... 400mm	N/A	150... 600mm	DS-CS31	DS-CD31
N/A	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP31	150... 400mm	N/A	150... 600mm	DS-CS31	DS-CD31
N/A	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP31	150... 400mm	N/A	150... 600mm	DS-CS31	DS-CD31
N/A	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP41	240... 440mm	DS-EP42	240... 836mm	DS-CS41	DS-CD41
N/A	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP41	240... 440mm	DS-EP42	240... 836mm	DS-CS41	DS-CD41
N/A	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP41	240... 440mm	DS-EP42	240... 836mm	DS-CS41	DS-CD41
N/A	D5LAU01	D5LAU02	DS-EP41	240... 440mm	DS-EP42	240... 836mm	DS-CS41	DS-CD41
N/A	DS-AU11	DS-AU12	Consultar / Consult	Consultar / Consult	Consultar / Consult	Consultar / Consult	DS-CS41	DS-CD41
N/A	DS-AU11	DS-AU12	Consultar / Consult	Consultar / Consult	Consultar / Consult	Consultar / Consult	DS-CS41	DS-CD41
N/A	DS-AU11	DS-AU12	Consultar / Consult	Consultar / Consult	Consultar / Consult	Consultar / Consult	DS-CS41	DS-CD41
N/A	DS-AU11	DS-AU12	Consultar / Consult	Consultar / Consult	Consultar / Consult	Consultar / Consult	DS-CS41	DS-CD41
N/A	DS-AU11	DS-AU12	Consultar / Consult	Consultar / Consult	Consultar / Consult	Consultar / Consult	DS-CS41	DS-CD41
N/A	DS-AU11	DS-AU12	Consultar / Consult	Consultar / Consult	Consultar / Consult	Consultar / Consult	DS-CS41	DS-CD41

Mando motorizado - Guía de selección / Motorised unit - Selection guide



UM		Unidad de motorización / Motorised unit 230 Vac	
Amps / Rating	Tamaño / Size	Par motor / Motor torque	Código / Code
200... 400	T1	18	UM-S11230A
500... 630... 800 C	T1	25	UM-S12230A
800... 1000 C... 1250 C	T2	78	UM-S21230A
1000... 1600... 1800	T3	150	UM-S31230A
2000... 2500... 3150	T3	150	UM-S32230A

Mando motorizado también disponible hasta 3150 Amps. Consultar.
 Motorised unit also available up to 3150 Amps. Please consult us.
 Mando motorizado ya montado desde fábrica sobre el Interruptor.
 Motorised unit already mounted on the switch from factory.

S5000 L/F - CCF/P | Guía de selección / Selection guide

Contactos Auxiliares Auxiliary contacts		Puentes Bridging links	Ejes Prolongados / Shaft extensions				Placa de protección trasera - 4P ⁽³⁾	Cerradura de seguridad ⁽³⁾ Safety key lock device ⁽³⁾	
1NA+1NC 1NO+1NC	2NA+2NC 2NO+2NC		Tipo 1 / Type 1		Tipo 2 / Type 2		Rear protective plate - 4P ⁽³⁾	Simple	Doble
Código Code	Código Code		Código Code	Código Code	Prof. panel Panel depth	Código Code	Prof. panel Panel depth	Código Code	Código Code
D5LAU01	D5LAU02	D5LPCB1	DS-EP01	90... 240mm	DS-EP02	90... 400mm	N/A	DS-CSB1	DS-CDB1
D5LAU01	D5LAU02	D5LPCB1	DS-EP01	90... 240mm	DS-EP02	90... 400mm	N/A	DS-CSB1	DS-CDB1
D5LAU01	D5LAU02	D5LPCB1	DS-EP01	90... 240mm	DS-EP02	90... 400mm	N/A	DS-CSB1	DS-CDB1
DS-AU11	DS-AU12	D5LPC03	DS-EP01	161... 306mm	DS-EP02	161... 466mm	N/A	DS-CSB1	DS-CDB1
D5LAU01	D5LAU02	D5LPC01	DS-EP01	92... 240mm	DS-EP02	92... 400mm	N/A	DS-CSB1	DS-CDB1
DS-AU11	DS-AU12	D5LPC03	DS-EP01	161... 306mm	DS-EP02	161... 466mm	N/A	DS-CSB1	DS-CDB1
D5LAU01	D5LAU02	D5LPC01	DS-EP01	92... 240mm	DS-EP02	92... 400mm	N/A	DS-CSB1	DS-CDB1
DS-AU11	DS-AU12	D5LPC03	DS-EP01	161... 306mm	DS-EP02	161... 466mm	N/A	DS-CSB1	DS-CDB1
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP11	158... 414mm	N/A	-	DCCPP12	DM2CS11	DM2CD11
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP11	158... 414mm	N/A	-	DCCPP12	DM2CS11	DM2CD11
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP11	158... 414mm	N/A	-	DCCPP12	DM2CS11	DM2CD11
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP11	158... 414mm	N/A	-	DCCPP12	DM2CS11	DM2CD11
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP11	158... 414mm	N/A	-	DCCPP12	DM2CS11	DM2CD11
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP11	158... 414mm	N/A	-	DCCPP12	DM2CS11	DM2CD11
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP11	158... 414mm	N/A	-	DCCPP12	DM2CS11	DM2CD11
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP11	158... 414mm	N/A	-	DCCPP12	DM2CS11	DM2CD11
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP21	187... 405mm	N/A	-	DCCPP22	DM2CS21	DM2CD21
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP21	187... 405mm	N/A	-	DCCPP22	DM2CS21	DM2CD21
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP21	187... 405mm	N/A	-	DCCPP22	DM2CS21	DM2CD21
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP21	187... 405mm	N/A	-	DCCPP22	DM2CS21	DM2CD21
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP21	187... 405mm	N/A	-	DCCPP22	DM2CS21	DM2CD21
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP21	187... 405mm	N/A	-	DCCPP22	DM2CS21	DM2CD21
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP31	215... 414mm	N/A	-	DCCPP32	DM2CS31	DM2CD31
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP31	215... 414mm	N/A	-	DCCPP32	DM2CS31	DM2CD31
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP31	215... 414mm	N/A	-	DCCPP32	DM2CS31	DM2CD31
D5LAU01	D5LAU02	N/A	DM2EP31	215... 414mm	N/A	-	DCCPP32	DM2CS31	DM2CD31
DS-AU11	DS-AU12	D5LPC42	CONSULTAR	CONSULTAR	N/A	-	N/A	D5LCS41	D5LCD41
DS-AU11	DS-AU12	D5LPC42	CONSULTAR	CONSULTAR	N/A	-	N/A	D5LCS41	D5LCD41
DS-AU11	DS-AU12	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	N/A	-	N/A	D5LCS41	D5LCD41
DS-AU11	DS-AU12	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	N/A	-	N/A	D5LCS41	D5LCD41
DS-AU11	DS-AU12	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	N/A	-	N/A	D5LCS41	D5LCD41

Mando motorizado - Guía de selección / Motorised unit - Selection guide



UM				Unidad de motorización / Motorised unit		
A / Amps	Tamaño / Size	Serie / Serie	Par motor Motor torque	120 Vac Código / Code	230 Vac Código / Code	277 Vac Código / Code
200... 250	T1	CCF	18	UM-C1120A	UM-C11230A	UM-C11277A
315... 400	T1	CCF	25	UM-C15120A	UM-C15230A	UM-C15277A
500... 630	T2	CCF	57	UM-C21120A	UM-C21230A	UM-C21277A
800	T2	CCF	78	UM-C25120A	UM-C25230A	UM-C25277A
1000	T3	CCF	110	UM-C31120A	UM-C31230A	UM-C31277A
1250... 1600... 1800	T3	CCF, S5000F	150	UM-C35120A	UM-C35230A	UM-C35277A

Mando motorizado también disponible hasta 3150 Amps. Consultar.

Motorised unit also available up to 3150 Amps. Please consult us.

Para montajes invertidos existen referencias para unidades de motorización con placas frontales giradas. Suministro bajo pedido.

There are references for inverted mounting positions. Supply under request.

Cubrebornes CCF/P - Guía de selección / CCF/P Terminal shrouds - Selection guide

A / Amps	3P Entrada Aparato I 3 poles input switch I	3P Entrada Aparato II 3 poles input switch II	4P Entrada Aparatos I&II 4 poles input switches I & II	3P Salida Común 3 poles common output	4P Salida Común 4 poles common output
	Código / Code	Código / Code	Código / Code	Código / Code	Código / Code
200... 400	DM2CU12	DM2CU11	DM2CU13	DCCCU11	DCCCU12
500... 800	DM2CU22	DM2CU21	DM2CU23	DCCCU21	DCCCU22
1000... 1250	DM2CU32	DM2CU31	DM2CU33	DCCCU31	DCCCU32